映像分配器

KBW-48A （4 入力　8 出力）　　　　取扱説明書

お客様へのお願い

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。
また、お読みになった後は、いつでも見られるように場所を定めて保管して下さい。

⚠ 警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと火災や人身事故になることがあります。

取扱上の警告

下記の注意事項を守らないと火災・感電等の災害及び故障の原因となります。

a)　設置はこの取扱説明書に従って確実に行って下さい。
b)　規定電源電圧（AC100V）を必ずお守り下さい。
c)　異常を感じたときは直ちに電源を抜いて下さい。
d)　布や紙など燃えやすいものは掛けないで下さい。
e)　水、湯気、油、ほこりがかかるか、それらが多い場所では使用しないで下さい。
f)　振動、衝撃のある場所では使用しないで下さい。
g)　製品内部には水や異物を入れないで下さい。
h)　分解・改造をしないで下さい。

1.使用方法及び接続方法

図 1−1　前面パネル図

図 1−2　裏面パネル図
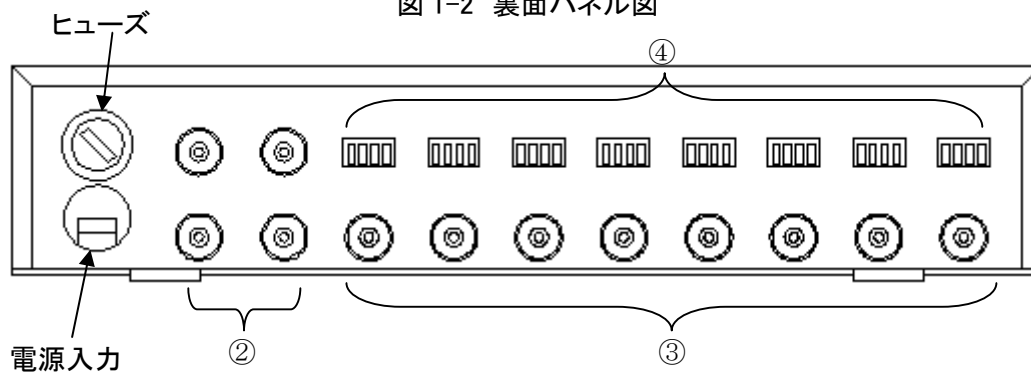
①　POWER （電源） ：　電源の入り切りをします。
②　VIDEO　INPUT （VIDEO 信号入力） ：　カメラからの信号を接続
③　VIDEO　OUTPUT （VIDEO 信号出力） ：　モニターへ接続
④　DIP スイッチ　：　上　スイッチがこの位置だと ON の状態
　　　　　　　　　　　　ON になっているカメラの映像を映します。
　　　　　　　　　　下　スイッチがこの位置だと OFF の状態
　　　　　　　　　　　　この位置のカメラの映像は映りません。

2.製品仕様

品名	映像分配器(4 入力 8 出力)
映像信号入力	1.0V(p-p)75 オーム 4 入力(BNC)
映像信号出力	1.0V(p-p)75 オーム 8 出力(BNC) ※DIP スイッチにより 1-4 入力映像切替
最大映像信号入力	2.0V(p-p)
動作温度	-10〜+60℃
電源電圧	AC100V(赤色 LED 点灯)
消費電力	3W 以下
外形寸法	218(幅)×44(高さ)×96(奥行)mm
重量	約 820g

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

3.外形寸法図(KBW-36A/KBW-38A 共通)

[背面図]

[正面図]　[右側面図]

POWER

VIDEO PROGRAMMEABLE DISTRIBUTOR　4 IN 8 OUT

44

218　97
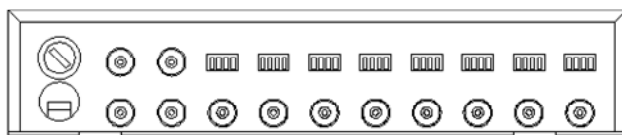
単位[mm]

保証書

お買い上げ年月日		販売店名
保証期間	商品お買い上げ後3年間	
会社名		
ご住所		
ご担当者		
電話番号		

※お願い:太線で囲まれた欄はお買い上げ時に必ずご記入ください。本書は大切に保存して下さい。再発行は致しません。

<保証規定>

1. 取扱説明書に記載された正常な使用状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理いたします。販売会社もしくは弊社へ本書を添えてお申し付けください。

<保証条件>

次に該当する故障は保証期間であっても実費にて修理を申し受けます。

1. 誤った取扱い、不当な修理・改造を受けた製品の故障。また故意・不注意による損傷に起因する故障。
2. 災害など不可抗力による損傷。
3. 本書上記項目に必要事項の記入がない場合。また本書の提示がない場合。

株式会社ケービデバイス

本社　〒600-8076 京都府京都市下京区高辻通柳馬場西入泉正寺町 465-2 たかくらビル 301

TEL　075-354-3372　FAX　075-354-3382